

Diagrama de conexões elétricas

MARCA	Mahindra	MODELO	Scorpio
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA			
CILINDRADA	COMBUSTÍVEL	ANO DE FABRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
2.6	Diesel	2008 a 2012	Sistema de injeção EDC 16C39 Motor NEF CRDe

Recomendações e condições prévias

Veículo com Air-bag, siga os procedimentos de segurança, determinados pelo fabricante.

Veículo com sistemas de altas tensão, todas as operações deverão ser realizadas apenas por técnicos certificados



Considere sempre a possibilidade de variantes e atualizações de modelos para a aplicação dos conteúdos técnicos.



Válvula Dosadora de Combustível Mprop

Imagem do Componente



Imagem do Conector



Imagem ECU



Pino de conexão	Tipo de Sinal	Ignição ON - Conector desligado	Ignição ON - Conector ligado	Marcha Lenta	Aceleração 3000
1	Sinal	--	--	--	--
2	Positivo	11,5 a 13,5V	--	--	--

Valores de teste

Pino de Conexão	Tipo de medição	Valor Nominal	Condição	Tolerância	Unidade
1 e 2	Resistência	2,5 a 3,5	Ignição OFF	~20°C	Ω
1	PWM -	0 a 14V	Marcha Lenta	--	V

Válvula Dosadora de Combustível Mprop

Imagem do Componente



Imagem do Conector

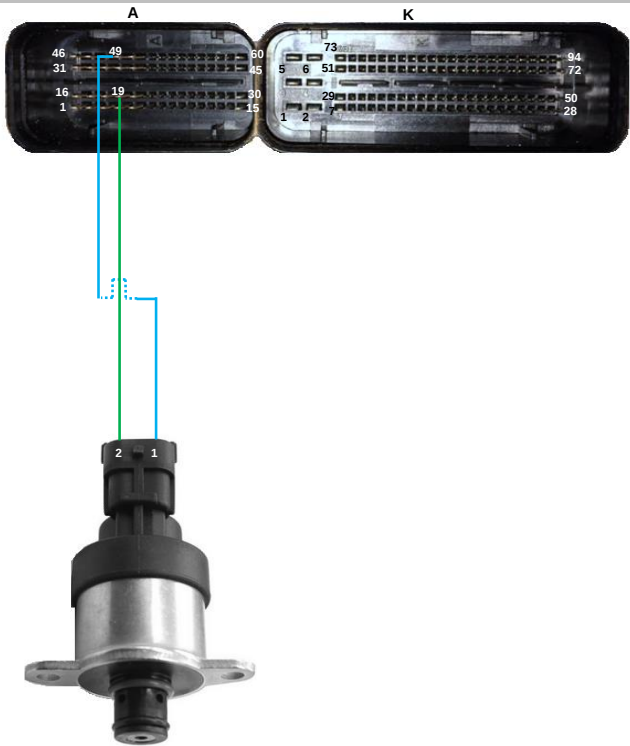


Imagem ECU



Diagrama Complementar

ATENÇÃO: Cores dos fios meramente ilustrativas.



Válvula dosadora de combustível Mprop

AUTOR DA FICHA

OFICINA

Mecânico Pro

AUTOR

Ricardo